

PELTI-ÄSSÄT -TERÄSKATTOLUUKKU


1. TUOTETIEDOT

Teräksestä valmistettu kattoluukku soveltuu huolto- tai hätäpoistumistieksi peltikatoille sekä bitumikermikatoille. Saranoitu ja kaasujousikevennetty kansi vähentää katon vaurioita luukkuä käytettäessä. Lukitusmekanismi on kehitetty siten, että lukko voi olla ulkopuolelta lukittu mutta se voidaan silti avata sisäpuolelta. Teräksestä valmistetun luukun etuja ovat mittatarkkuus sekä luja- ja lahoamaton rakenne. Tarvittaessa lämpöeristettynä, luukun kansi voidaan myös toimittaa panssarilasilla tai akryyli-levyllä, jolloin siitä tulee valoikkuna.


2. TEKNISET TIEDOT

- Konesaumakaton vakioluukuissa kulkuaukon sisämitat 600x600 mm, kauluksen kork.kattopinnasta 150/180mm
- Bitumikermikatoilla vakioluukun mitat 600X600mm kork. kattopinnasta 300mm
- Saatavana myös lämpöluukkuna eristeenä XPS 50mm
- Myös muut mitat erikoistilauksena
- Materiaali sinkitty teräslevy, ainevahvuus 1,4 mm (sinkki krs. vahvuus 350 g/m²)
- Saranoitu kansi, kahdella kaasujousella kevennetty avausmekanismi
- Lukitusmekanismi joka on avattavissa myös sisäpuolelta
- Kattoluukku pellitetään samalla materiaalilla kuin varsinainen vesikate

Saatavana myös lämpöeristettynä

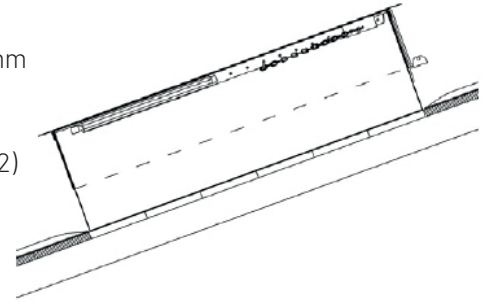

MALLI 1 - KONESAUMAKATOLLE

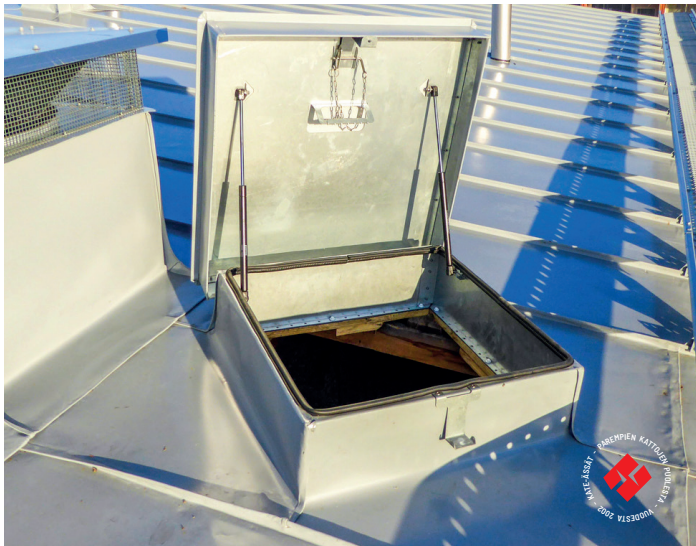

MALLI 2 - BITUMIKERMIKATOLLE



3. TOIMITUSSISÄLLÖT - KONESAUMAKATE

Tarvikkeena:

- Teräsrunko ja kansi koottuna
- Tiivisteet
- Kaasujouset
- Lukitusmekanismi ja siihen liittyvät salvat
- Lukko (tarvittaessa)
- Toimitettuna pyydettyyn osoitteeseen
- **HUOM.** tarviketoimitus sisältää vain luukun runkorakenteen ja siihen liittyvät tarvikkeet. Luukun kannen ja juurien pellitys sekä saumaus kattopellitykseen tulee suorittaa luukun rungon asennuksen jälkeen kohteessa, eikä se sisälly tarviketoimitukseen.

Asennettuna:

- Kaikki tarviketoimitukseen kuuluvat osat
- Mitoituskäynti tarvittaessa
- Kannen ja juuren pellitykset, sekä saumaus kohteessa olevaan konesaumakatteeseen
- Kattoluukku käyttökuntoon asennettuna

4. TOIMITUSSISÄLLÖT - BITUMIKATE

Tarvikkeena:

- Teräsrunko ja kansi koottuna
- Tiivisteet
- Kaasujouset
- Lukitusmekanismi ja siihen liittyvät salvat
- Lukko (tarvittaessa)
- Toimitettuna pyydettyyn osoitteeseen
- **HUOM.** tarviketoimitus sisältää vain luukun runkorakenteen ja siihen liittyvät tarvikkeet. Luukun kannen ja juurien pellitys sekä liittäminen vesikatteeseen tulee suorittaa luukun rungon asennuksen jälkeen kohteessa, eikä se sisälly tarviketoimitukseen.

Asennettuna:

- Tarviketoimitukseen kuuluvat osat
- Luukun kiinnitys alustaan
- Holkkarima
- Kermiylösnostot VE 80, liitetään katteeseen
- Juuri- ja kansipellitys BT Pural Greencoat 0,6mm RR**
- Kattoluukku käyttökuntoon asennettuna